

# ШКИВЫ DDE ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ




Уверенность в результате

**Н** Представляем шкивы чугунные окрашенные DDE одно- и двух-ручейковые **NEW**

## Предназначение

Шкив — фрикционное колесо с ободом или канавкой по окружности, которое передаёт движение приводному ремню или канату. Используется как одна из основных частей ремённой передачи.

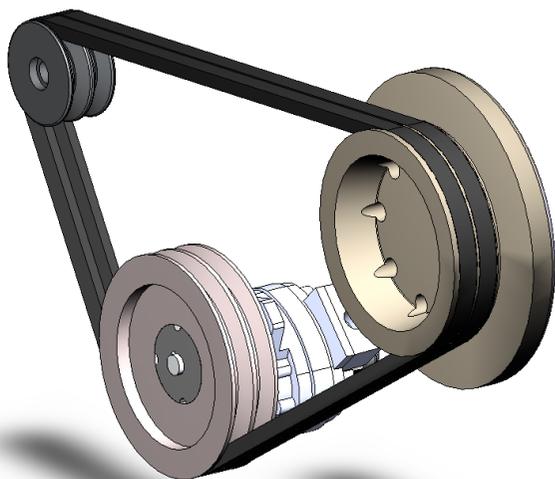

## Отличительные характеристики

Характеристики	Шкив чугунный окрашенный DDE двухручейковый-V13			Шкив чугунный окрашенный DDE одноручейковый - V13	
	V13	V13	V13	V13	V13
Профиль ремня	V13	V13	V13	V13	V13
Диаметр вала, мм	19	20	25	19	20
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Размер, мм	φ19,05*32*60	φ20,0*32*60	φ25,0*44*70	φ19,05*40*70	φ20,0*30*66
Шпонка, мм	4,78*5*45	5,0*5.0*35	7,0*7.0*35	4,78*5*45	5,0*5.0*35
Болт	5/16-24UNF*20мм	M8*25мм	M8*25мм	5/16-24UNF*20мм	M8*25мм
Шайба, мм	8*28*2	8*28*2	8*28*2	8*28*2	8*28*2
Артикул	249-112	249-129	249-136	249-143	249-150

## Предназначение

Шкивы чугунные окрашенные DDE одно- и двух-ручейковые служат для передачи крутящего момента с ведущего вала (вал двигателя) на ведомый вал посредством ременной передачи.

## Особенности и преимущества

- **Надежность.** Высокая надежность благодаря чугуну с добавлением сфероидального графита, из которого выполнены шкивы.
- **Надежность.** Снижают воздействие вибраций и переменных нагрузок на узлы оборудования и предохраняют их от поломок при перегрузках.
- **Надежность.** Способны передавать большие мощности.
- **Надежность.** Работают при окружной скорости до 35 м/с.
- **Комфорт.** Низкий уровень шума.
- **Комфорт.** Возможность передачи движения между валами на больших расстояниях и с различной пространственной ориентацией, в т. ч. вертикальной.
- **Комфорт.** Упаковка содержит: штрихкод, артикул, всю необходимую информацию о товаре, согласно Российскому законодательству.



## Целевое назначение

- Подходят на двигатели всех известных производителей (Honda, BRIGGS & STRATTON, Subaru, DDE и т.д.) и их аналоги мощностью до 15 л.с., с цилиндрическим коленчатым валом с пазом под шпонку.

## Комплектация

- Шкив
- Шпонка
- Болт
- Шайба
- Коробка.



# Техника в деталях



**Надежность.** Снижают воздействие вибраций и переменных нагрузок на узлы оборудования и предохраняют их от поломок при перегрузках.

**Надежность.** Высокая надежность благодаря чугуну с добавлением сфероидального графита, из которого выполнены шкивы.

**Комфорт.** Возможность передачи движения между валами на больших расстояниях и с различной пространственной ориентацией, в т. ч. вертикальной.

**Надежность.** Способны передавать большие мощности.

**Надежность.** Работают при окружной скорости до 35 м/с.

**Комфорт.** Низкий уровень шума.



# Техника в деталях



## Фотобанк



Шкивы чугунные окрашенные DDE одно- и двух-ручейковые

[www.dde-um.com](http://www.dde-um.com)